



EASY B15


OVERLAP



PANNELLI TILES




15 L. DESIGN *




FLAT 15

* Sistema disponibile anche con pannelli in lamiera stirata.
System available also with expanded metal tiles.


GRIGLIATI OPEN CELL



BASE 15



BASE 4 H18 | H30

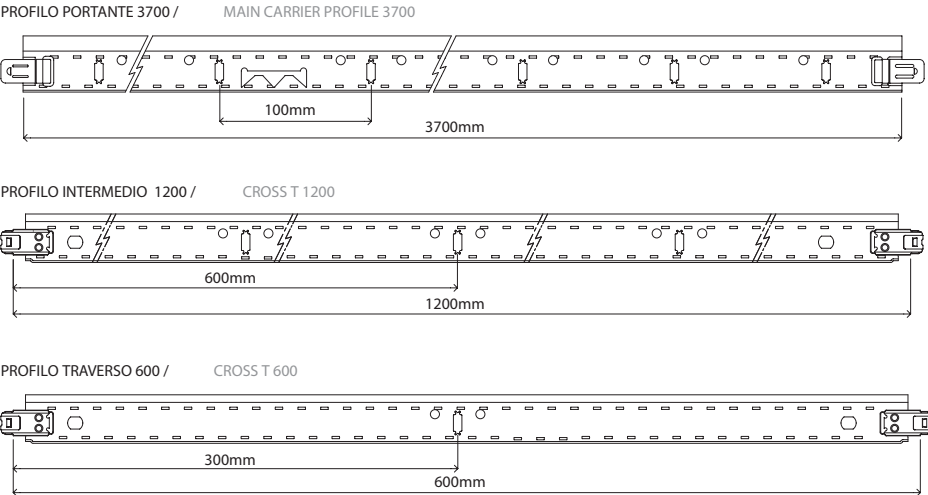

COLORI COLOURS



L'ESTETICA PIÙ MINIMALE ESSENTIAL LINE

- Aggancio Easy brevettato
- Tenuta in trazione 180 N
- Portante maggiorato
- Overlap
- Facilità di posa
- Per pannellature leggere
- Portata massima 8 Kg

- Patented Easy hooking system
- Resistance to tension 180 N
- Higher main T
- Overlap
- Easy to install
- For light tiles
- Maximum load 8 Kg

CERTIFICAZIONE REI REI CERTIFICATION

Easy Base 15 ha ottenuto il certificato di resistenza al fuoco REI 120 in abbinamento a pannelli in lana di roccia sp. 15 mm. (Dettaglio certificazione a pag. 34).

REI 120 Certification has been released for module Easy Base 15 coupled with 15 mm thickness rockwool tiles. (Certification details on page 34).

INCIDENZE EASY BASE 15 OVERLAP T15 EASY OVERLAP INCIDENCES

LUNGHEZZA / LENGHT	3700 mm	1200 mm	600 mm
MODULO / MODULE 1200 X 600 mm	0,85 ml/m ²	1,70 ml/m ²	/
MODULO / MODULE 600 X 600 mm	0,85 ml/m ²	1,70 ml/m ²	0,85 ml/m ²

DIMENSIONI EASY BASE 15 OVERLAP T15 EASY OVERLAP DIMENSIONS

CODICE / CODE	LUNGHEZZA LENGHT	B x h	SCATOLA / BOX			PALLET		
			PZ PCS	m	Kg	SC. BOX	m	Kg
RY115370 BRTAR	3700 mm	15 x 38	24	88,8	26,75 kg	36	3204	963 kg
RY115120 BRTAR	1200 mm	15 x 34	80	96	26,81 kg	60	5760	1069 kg
RY115060 BRTAR	600 mm	15 x 34	80	48	13,4 kg	120	5760	1608 kg

* La parte di codice scritta in grigio varia in funzione delle caratteristiche dell'articolo scelto.
* The grey part of the code changes according to the chosen product's features.



CLASSE 1



CLASSE B



CLASSE C



NESSUNA NONE



A1-A2s1d0